

## HBM 38

RF 0 

WK 0 

dB 0 

Slot 1 punt 

HBM  
38

### De metalen deurvleugel


- Twee staalplaten van 0,5 mm dikte, samengevoegd zonder lassen.
- Binnenzijde gevuld met honingraatkarton voor stevigheid en lichtheid.
- Deurblad met een dikte van 38 mm.
- Twee eigen gefabriceerde scharnieren van 25 mm dikte.
- Enkel geschikt voor binnen

### De metalen deuromlijsting

- CS4-hoekkozijn van 1 mm dikke staalplaat.
- Voorbereid voor bevestiging aan de constructie met stalen klauwen.

### Uitrusting :


- Omkeerbaar insteekslot met éénpuntsvergrendeling.
- Voorzien van een sleutel en kruksenst, gemaakt van zwart nylon aan beide zijden.
- cilinder 30x30mm

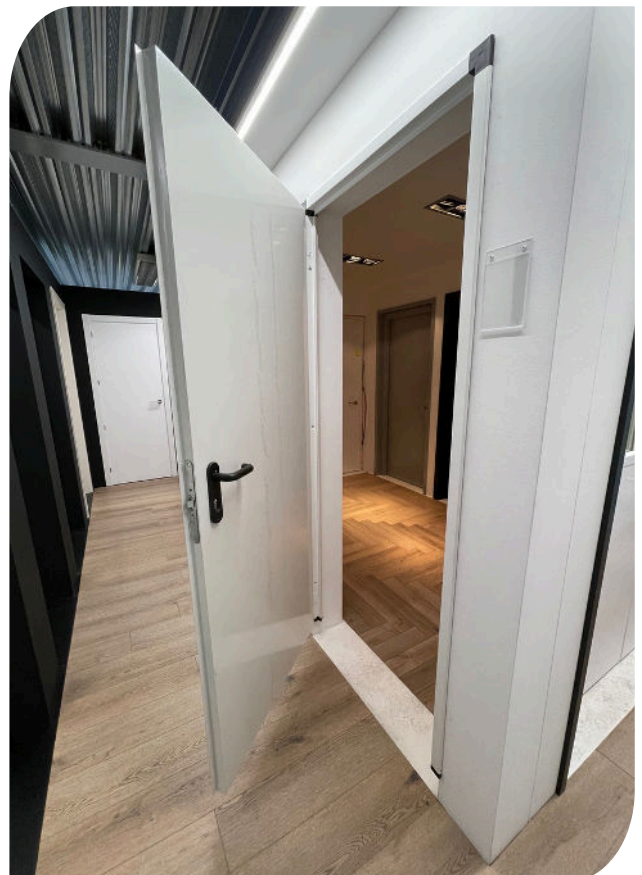

# HBM 38

## Technische tekening

HBM  
38

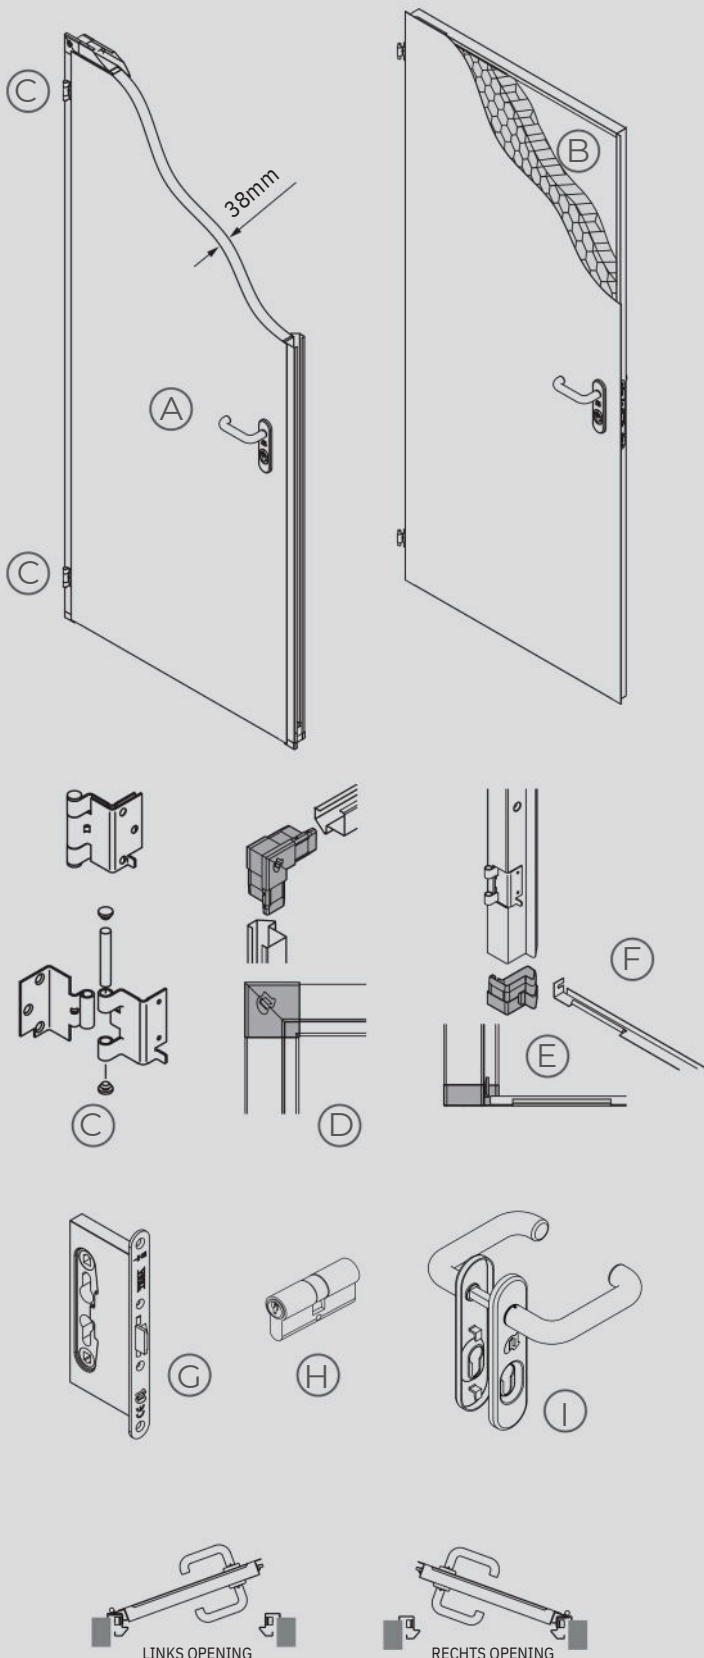

### STRUCTUUR

Twee gegalvaniseerde staalplaten van 0,5 mm, samengevoegd zonder lassen (A).

Dikte van het deurblad: 38 mm.

Binnenkamer: honingraatkarton (B).

Twee scharnieren met ingebouwde anti-inbraakpen (C).

### FRAME

Hoekkozijn van het type CS4.

- Bovenhoek: (D)
- Deurdrempel: (E)
- Onderste balk: (F)

### SLUIT- EN BEDIENINGSSYSTEEM

- Omkeerbaar stalen insteekslot met een 9 mm spindel (G).
- Messing cilinder 30x30 (H).
- Schild + krukenet met zwart nylon sleutelgat, met 9 mm vierkant (I).